

CODICE: MB.50/6.30 PP BLUE


TIPO: MODULAR BELT PITCH 50 MM BLUE COLOR

INDUSTRIE DI APPLICAZIONE:



CARATTERISTICHE:

Superficie:	Piano perforato con nervature da 3 mm
Area aperta:	9 %. Area aperta. Apertura più grande 1,5 x6mm
Resistenza:	Trasporto medio-pesante
Pulizia:	Eccellente
Dim. standard:	Incrementi di 10 mm, ad es. 100, 110 mm ecc.

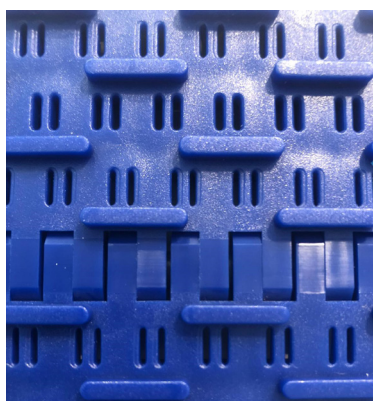

ACCESSORI

Listelli:	25, 50, 75, 100mm
Listelli dritti:	50, 75, 100, 150mm
Listelli inclinati:	75, 100
Tipologia di profili:	75, 100, 150
Listelli con finitura tonda:	si
Sponde:	50, 75, 100, 150
Applicazione gomma:	si
Supporti inferiori:	si

DATI TECNICI:

PE

Temperatura di esercizio	-73 +66 °C
Trazione massima	1790 kg/m
Peso	7 kg/m ²
Peso (barre acciaio)	11 kg/m ²
Colori	BL/NT

PP


Temperatura di esercizio	+5 +100 °C
Trazione massima	2400 kg/m
Peso	7 kg/m ²
Peso (barre acciaio)	11 kg/m ²
Colori	BL/WH/GR

POM

Temperatura di esercizio	-43 +95 °C
Trazione massima	3600 kg/m
Peso	11 kg/m ²
Peso (barre acciaio)	15 kg/m ²
Colori	BL/NT

PIGNONI:

N° DENTI	A		B		C		D		PASSO	FORO TONDO		FORO QUADRATO	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch		mm	inch		
6	108	88	72	101	20	25 / 30 / 40	3/4 ; 1 ; 1 3/4			25 / 40	1 1/2		
8	142	122	106	133	35	25 / 30 / 40	1 / 1 1/4			25 / 40	1 1/2		
10	176	156	140	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1 1/4			20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 80	1 1/2 ; 2 1/2		
12	209	189	173	195	35	25 / 30 / 40 / 50 / 60	1 / 1 1/4			25 / 40 / 60 / 80	1 1/2 ; 2 1/2		
16	274	254	238	258	35	60 / 80	1 / 1 1/4			40 / 60 / 80			

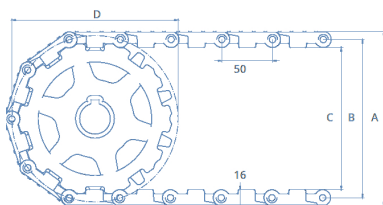

LAST UPDATE : 13/09/2024

DISCLAIMER:

The information contained in this document describes the features of the PELOSI srl product as tested in a laboratory environment at a temperature of +23 degrees °C at 50% relative humidity. It does not necessarily reflect the conditions of industrial use and it does not guarantee the product to be suitable for certain applications. The client remains liable for the proper selection and correct use of the PELOSI srl product. PELOSI srl cannot be held responsible should damages arise from the use of its products. Necessary alterations to this date can be made without prior notice.

Beltingskill is a brand of PELOSI SRL. reproduction and transmission to third parties is prohibited according to law